

TŌYŌ

H-plus

Hydrogen · Health · Hot · High performance

觸控廚下型

鹼性離子水雙溫飲水機

H-8



經典再進化
旗艦型
ADVANCED

鹼性離子水 / 一般淨水 / 弱酸性收斂水 / 熱水

pH10-pH9.0-pH8.0 / pH7.0 / pH5.0

TŌYŌ

H-plus H-8

Hydrogen · Health · Hot · High performance



為全家人打好健康基礎 喝最健康的鹼性離子水

現代人生活作息不正常，熬夜、抽菸、飲酒又餐餐豐盛，加上環境汙染不斷擴大，大量有害化學物質隱藏在生活環境中。

更多的食品添加物、及農藥殘留威脅我們的健康。身體不斷累積過多的酸性氧化物無法排除，持續惡性循環，身體快速老化、精神疲累不堪。

使用鹼性離子水生成器，在家就能輕鬆體內保養，多種酸鹼值水質的健康應用，適合全家人天天飲用。

日本保健NO.1 鹼性離子水 在家天天喝！

- 智能觸控 雙溫系統
- 廚下設計 最省空間

H-plus H-8

觸控廚下型
鹼性離子水雙溫飲水機



● 觸控龍頭
直覺操作

pH9.0鹼性離子水 5 大好水特性 日本保健新觀念

H₂

富含氫分子抗氧化

水中富含擁有負電位的氫分子能幫助中和體內過多的活性氧根據實驗·水中ORP(氧化還原電位)-150~-350mv有助於抑制體內不良的自由基生成

+
+

含礦物質

礦物質離子化
易於人體吸收

○
○
○

高滲透力

水份能快速
進入身體細胞

pH9

鹼性

pH值呈現弱鹼性
幫助調整腸胃問題

◇
◇
◇

潔淨

搭配生飲系統.水質純淨
不含細菌、雜質、重金屬


日本からの健康に良い水

據於日本最大醫學總會發表人體臨床
雙重盲檢試驗證實，鹼性離子水對人
體以下腸胃道等症狀有明顯幫助。

- 慢性下痢、便秘
- 腸內異常發酵
- 胃酸過多


鹼性好水 plus 氫分子

氫是世界上最小的分子,可以快速地被人體吸收。
鹼性離子水生成時,會產生擁有負電位的氫,中和體內過多的活性氧,幫助人體抗氧化。

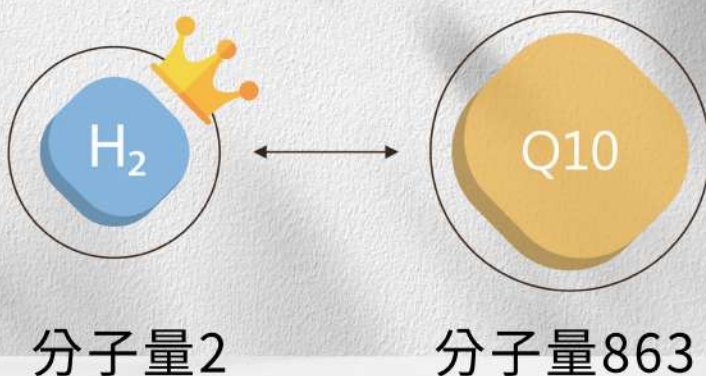

日本製 **Made in JAPAN**
鈦白金電極板

- 主機內電解槽
鹼性離子水
生成過程

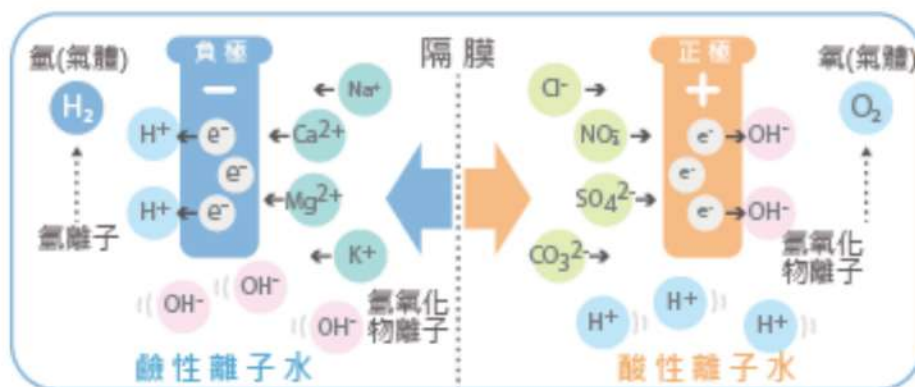

- 全自動逆洗系統
可設定清洗頻率
自動啟動洗淨



H-plus H-8

不只是飲用 多段PH酸鹼值生活應用

鹼性離子水
pH8.0
pH9.0

保健飲用 / 料理

適合日常保健、運動後飲用，
炊飯、煲湯、泡茶及咖啡使用
時能快速釋放香氣，更顯風味

鹼性離子水
pH10.0

去除腥味 / 農藥

適合用於清洗蔬果、海鮮、
肉類，可去澀味、腥味，並
減少農藥殘留

一般淨水
pH7.0

服用藥物 /
嬰幼兒泡奶

含優質礦物質，服用藥物
或嬰幼兒沖泡牛奶時適用

弱酸性水
pH5.0

收斂毛孔
抑制細菌

可用於洗臉、去角質、刮鬍後
收斂毛孔使肌膚平滑細嫩，噴
灑於寵物毛髮上更加澎盈，清
洗食器有效抑菌

H-plus H-8

觸控櫥下型

鹼性離子水雙溫飲水機

熱水淨水

即開即飲 無須煮水



三種溫度設定
60°C/85°C/100°C



3段溫度
自由調控



即時
溫度顯示



夜間
節能模式



2.4L
大容量

H-plus H-8

Hydrogen · Health · Hot · High performance



內置生飲級濾心組



- 二道複合式濾心，保障飲水品質
- 內置於主機內，最省空間
- 主機搭載濾心效期提醒功能
- 新式濾頭設計輕鬆更換
- 機內漏水偵測
- 台灣SGS國家級生飲檢驗



第1道濾心 H-300-PP PP棉濾心

效能：濾除雜質、浮物、鐵鏽、泥沙

濾心更換週期：3~6個月

第2道濾心 H-300-JCA 日本銀離子碳纖維濾心

效能：濾除自來水中餘氯、三氯甲烷、揮發性有機物、有害化學物質、水中部份重金屬、農藥、塑膠微粒等。

濾心更換週期：6個月（濾水量約9000L）

SGS

H-plus
PP

H-plus
JCA

※ 依照各地水質、使用方式，壽命也會改變。

H-plus H-8

Hydrogen · Health · Hot · High performance



觸控廚下型系列

日本製 **Made in JAPAN** 鈦白金電極板


品名	觸控廚下型-鹼性離子水雙溫飲水機	觸控廚下型-鹼性離子水飲水機
商品		
型號	H-8	H-5
製造地區	台灣	台灣
商品內容	觸控龍頭 + 智能電解槽及熱飲系統 + 內置濾心組	觸控龍頭 + 智能電解槽 + 內置濾心組
本體	尺寸	W300 X D376 X H311 (mm)
	重量	未進水13 (KG)
額定電壓頻率	AC110V 50-60Hz	AC110V 50-60Hz
消耗電功率	700W/110V/7A	250W/110V/2A

商品尺寸



廚上觸控龍頭

龍頭鑽孔尺寸
孔徑尺寸35mm

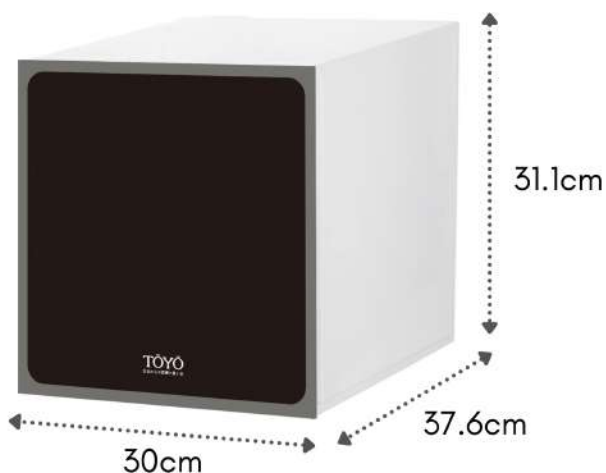

廚下主機