

AQUA PURE™

3M


淨熱一體觸控式熱飲機

HPURE-15G

在忙碌的縫隙裡，給身心一口純淨的喘息



5重
精密過濾



5檔
溫控隨選



5道
安全防護



1級
節能省電



智慧觸控龍頭，操作便利省時

定溫 X 定量 X 旋轉龍頭



SWEETCOM®

5檔溫度選擇

泡奶、咖啡、茶飲、溫度隨心所選

常溫

45°C

65°C

75°C

85°C

95°C



120°

120°旋轉龍頭

120°廣角覆蓋，取水更便捷
料理隨心應手，下廚更從容

3檔定量出水


240ml | 500ml | 1L
取水輕鬆又省時



8大功能特色，全面照顧淨水品質



五重過濾



一體旋鈕式濾心，3秒旋轉式快拆設計



水電路防護
機制



大流量出水



旋鈕式濾心



抗壓安全材料



濾心燈號自動顯示・蜂鳴提醒

藍色亮燈：壽命正常使用

紫色亮燈：鳴叫兩次，壽命即將到期預警
(期限<30天 或 淨水量<600L)

紅色亮燈：連續鳴叫，使用壽命耗盡

活水循環技術，定時換水補水

自動沖洗 X 智慧換水機制，避免細菌滋生



🕒 定時自動沖洗RO膜

- 防止細菌/藻類滋生，維持RO膜效能
- 從第一杯水就喝得到新鮮

🕒 48小時智慧換水

- 出遠門回家後，自動更換新水
全家都放心
- 告別久置水，飲用安心無憂

一體旋鈕式濾心，3秒旋轉式快拆設計

Step.1 旋 向右旋轉



Step.2 拉 拉出濾心



完整 5 重過濾防護

深層淨化水質

可濾除以下水中汙染物

TDS

總溶解固體
(碳酸鈣)



重金屬離子
(鉛、鎘、砷)



細菌
(大腸桿菌)



病毒
(MS2 嗜菌體)



揮發性有機物
(三氯甲烷)



揮發性有機物
(四氯化碳)



抗生素
(四環素類)

PP棉


活性炭纖維

RO膜

活性炭棒

PP棉

頂級RO濾心，5重淨化過濾

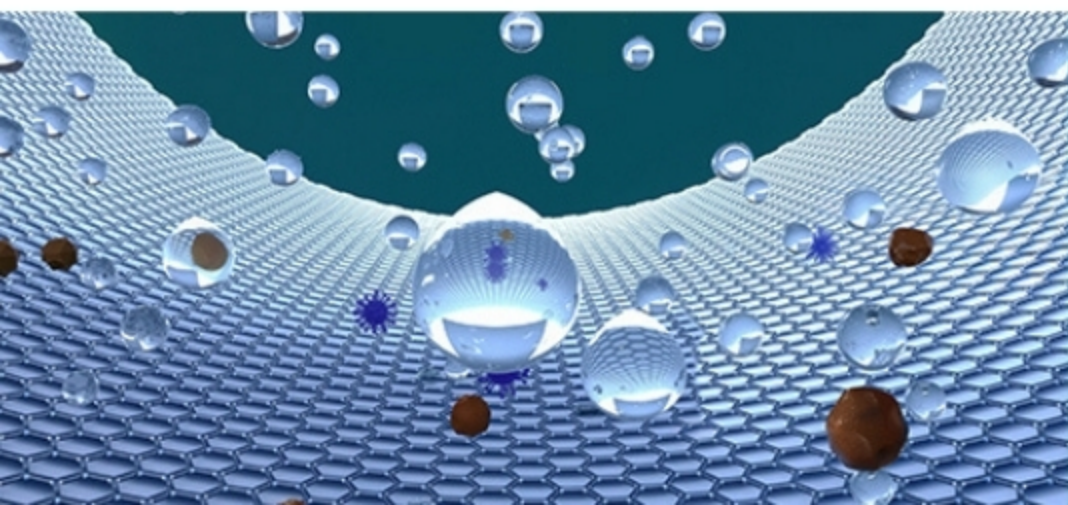

嚴選進口RO膜

孔徑達 **0.0001微米**

SWEETCOM®



大流量出水
随心暢飲不用等

配備高規格RO膜片
製水效率快

6000L總淨水量

滿足一家三口

至少**18個月**的總飲水量

通過耐壓抗暴測試，產品耐用安全

檢測數據皆高於國際標準

爆破
測試

400 psi
(爆破壓力)



NSF國際標準

耐壓
測試

300 psi
(30分鐘耐受壓力)



3倍NSF國際標準

脈衝
測試


150 psi
(5萬次高溫衝擊)



8倍NSF國際標準

*檢測數據來自Aqua-Pure內部實驗室測試報告

節電省水高標準，幫助地球更輕盈

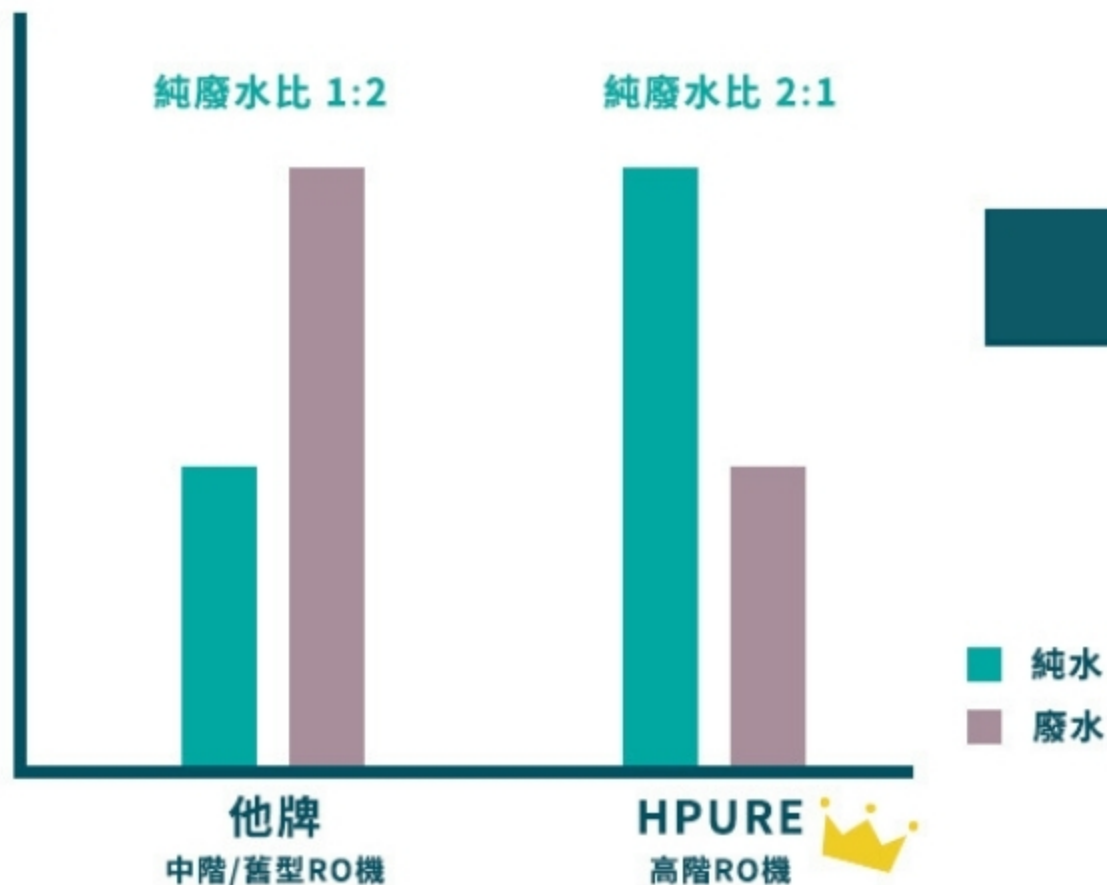

高效節水

純水產水率 > 67%
天天為家庭節省用水量

省電節能

獲經濟部能源署一級能效認證
耗電量最低、對環境友善

中華民國
能源效率標示

每年保溫耗電量

約 189 度

本產品能源效率為第 1 級

名稱	溫熱型飲水供應機	
型號	HPURE-15G	
熱水系統貯水桶容量	2.1	公升
每24小時標準化負荷損失E ₂₄	0.517	(kWh)
114年9月8日經能字第11458003530號公告		
登錄編號	WF-114-0082	

88 經濟部能源署

用電較多

用電較少

SWEETCOM®

SWEETCOM®

5道水電路防護機制

智慧感應 X 主動防護，安全升級再進化



防漏電

- 水電路分層隔離
- 電路板防水抗氧化，防止漏電

防漏水

- 高耐壓管路，可承受水錘與水壓衝擊，避免管路破裂漏水
- 內鍵漏水偵測器，偵測到漏水立即切斷水路

防空燒

- 內膽NTC溫控器偵測，超過溫度將自動斷開
- 加熱超時保護(20min)，避免加熱異常

防蒸氣

- 蒸氣導流排壓設計，即時洩壓，確保安全

防凍裂

- 智能感溫偵測，當進水溫度低於3度C時，啟動防護

產品規格

HPURE-15G 淨熱一體觸控式熱飲機

RO膜規格 (GPD)	600
主機尺寸 (長*寬*高,mm)	170*470*434
適用電源	110V/ 60Hz交流電源
額定功率 (W)	760
進水壓力 (psi)	14-58
工作壓力 (psi)	60-116
適用水溫 (°C)	4.4-37.8
淨水流量 (L/min)	1.58L/min
熱水流量 (L/min)	1.45L/min
額定總淨水量 (L)	6000L
能效標準	一級能效

