

P0532


RO 淨熱飲

廚下飲水機

小體積 | 大淨化 | 智慧生活新標準



 電子式漏水保護器

 儲瞬熱雙模系統

 外掛串接冰箱

 全時0陳水

為了能有乾淨的熱飲，你也有這些困擾嗎？



煮水器具
太占空間！



淨水器+加熱器
廚下空間塞不下！



泡茶泡麵
要再另外煮水！



淨水熱水 雙機合一

節省廚下空間

23cm

41cm



儲瞬熱雙模系統

滿足各式熱飲需求

2L儲熱內膽 X 瞬熱加熱管

即熱即飲

瞬熱大水量

內膽恆溫80°C熱水 搭配瞬熱加熱模組

瞬熱管



不同溫度模式 依需求自由調整



1.2L/min (熱水)

1.5L/min (常溫水)



45°C (蜂蜜)



55°C (檸檬)



75°C (泡奶)



85°C (咖啡)



95°C (泡茶)

操作介面說明



高顏質霧黑



出水指示白燈



4度傾斜介面



電子式漏水保護器

主動偵測 即時守護

漏水即時偵測，異常立即斷水，從源頭阻斷風險，
全面守護居家安全。



即時偵測




自動斷水



主動防護

外掛串接設計 冰箱製冰

可串接冰箱、製冰機或其他產品，但需串接櫻花專用壓力桶，使製冰取水功能穩定。

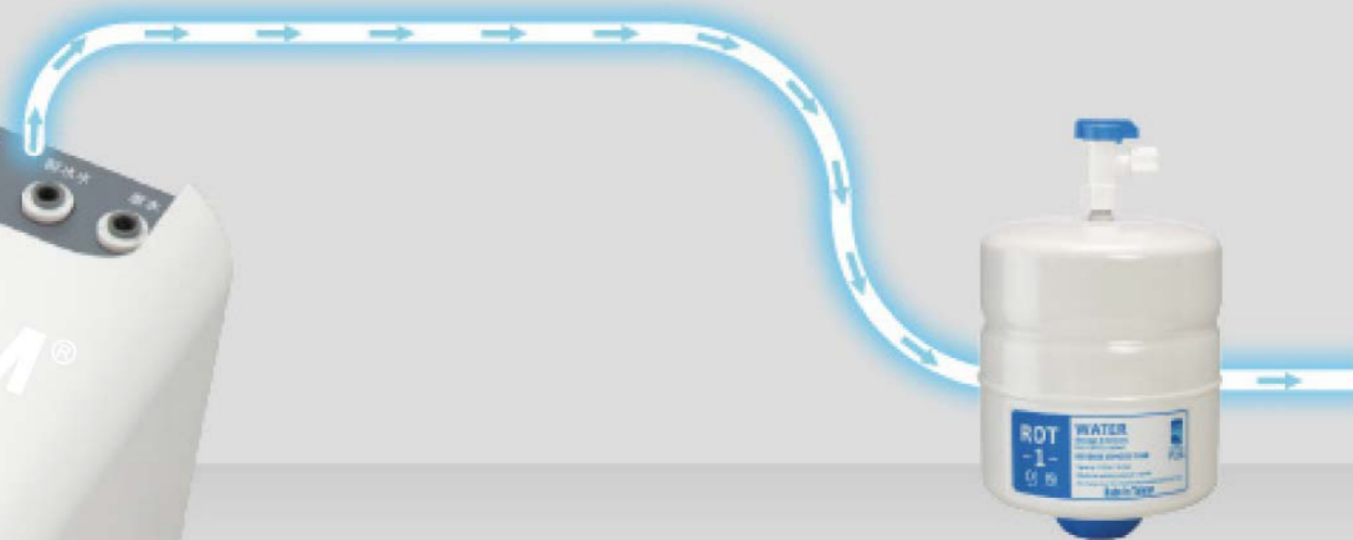

櫻花專用壓力桶



有效濾除 99% 以上

淨化水質高達醫療生飲標準 | 符合美國NSF檢測鑑定合格

符合國際
NSF/ANSI 58
認證標準

SGS
通過SGS國際
品質檢驗

細菌/病毒

大腸桿菌
福氏志賀氏
金黃色葡萄球菌
鼠傷寒沙門氏菌



有機物

三氯甲烷
四氯化碳
總三鹵甲烷




重金屬

鉛砷
鉻鎘
銅鎳



抗生素

阿莫西林
磺胺嘧啶
青黴素

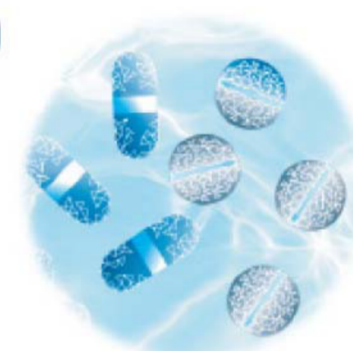

每日平均花費 18元
相當於一罐瓶裝水

濾心官網定價/使用期間





即開即有,無須等待!

2L超大熱水容量



滿足各式熱飲需求!

儲瞬熱雙模系統




環保更省水!

2:1低廢水比



首杯安心喝!

全時0陳水



節省廚下空間!

雙機合一



換心超方便!

專利濾心卡榫



主機尺寸 (寬x深x高)	230x447x410mm
加熱方式	瞬熱管連續加熱
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	1500W
熱水儲水量	2.0L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
純廢水比	1:1/2
熱膽材質	SUS 304
加熱管材質	SUS304、TPX食品塑膠、PPS+玻纖
安全裝置	過熱保護裝置 / 防空燒保護裝置 / 漏電斷路器 / 電子漏水保護器
第一道濾心	雙效複合式濾心 (6~12個月)
第二道濾心	RO膜濾心600G (24~30個月)
適用水質	全台水質