

Haier

# 全屋智慧 軟水系統

WiFi遠端監控 | APP即時管理



智慧APP聯網



進口交換樹脂  
高效軟化水質



智慧自動沖洗  
斷電記憶免重設



紅寶石流量計  
精準控制用水



三種運行模式  
省鹽 | 高效 | 假期



缺鹽自動提醒  
補鹽更輕鬆



格柵乾鹽箱  
抑菌延長換鹽週期

HR-CS30-XHU1



Haier

HR-CS15-XHU1



Haier



# 海爾集團與淨水領導品牌強強合作

## 德國BWT、以色列Strauss Water

海爾傾注集團資源持續與全球淨水領導品牌，  
如：德國倍世BWT、以色列Strauss Water強強合作，海爾淨水專為台灣消費者設計，  
依據北、南、東部不同水質精研改良，引進專為在地水質優化的淨水器



## 全球首座5G智造工廠

恆溫 / 恆濕 / 恆淨  
極致淨水工藝



通過

11座專業實驗室



超過

100項測試項目




取得

CNAS認證濾芯



# 海爾全屋淨水解決方案

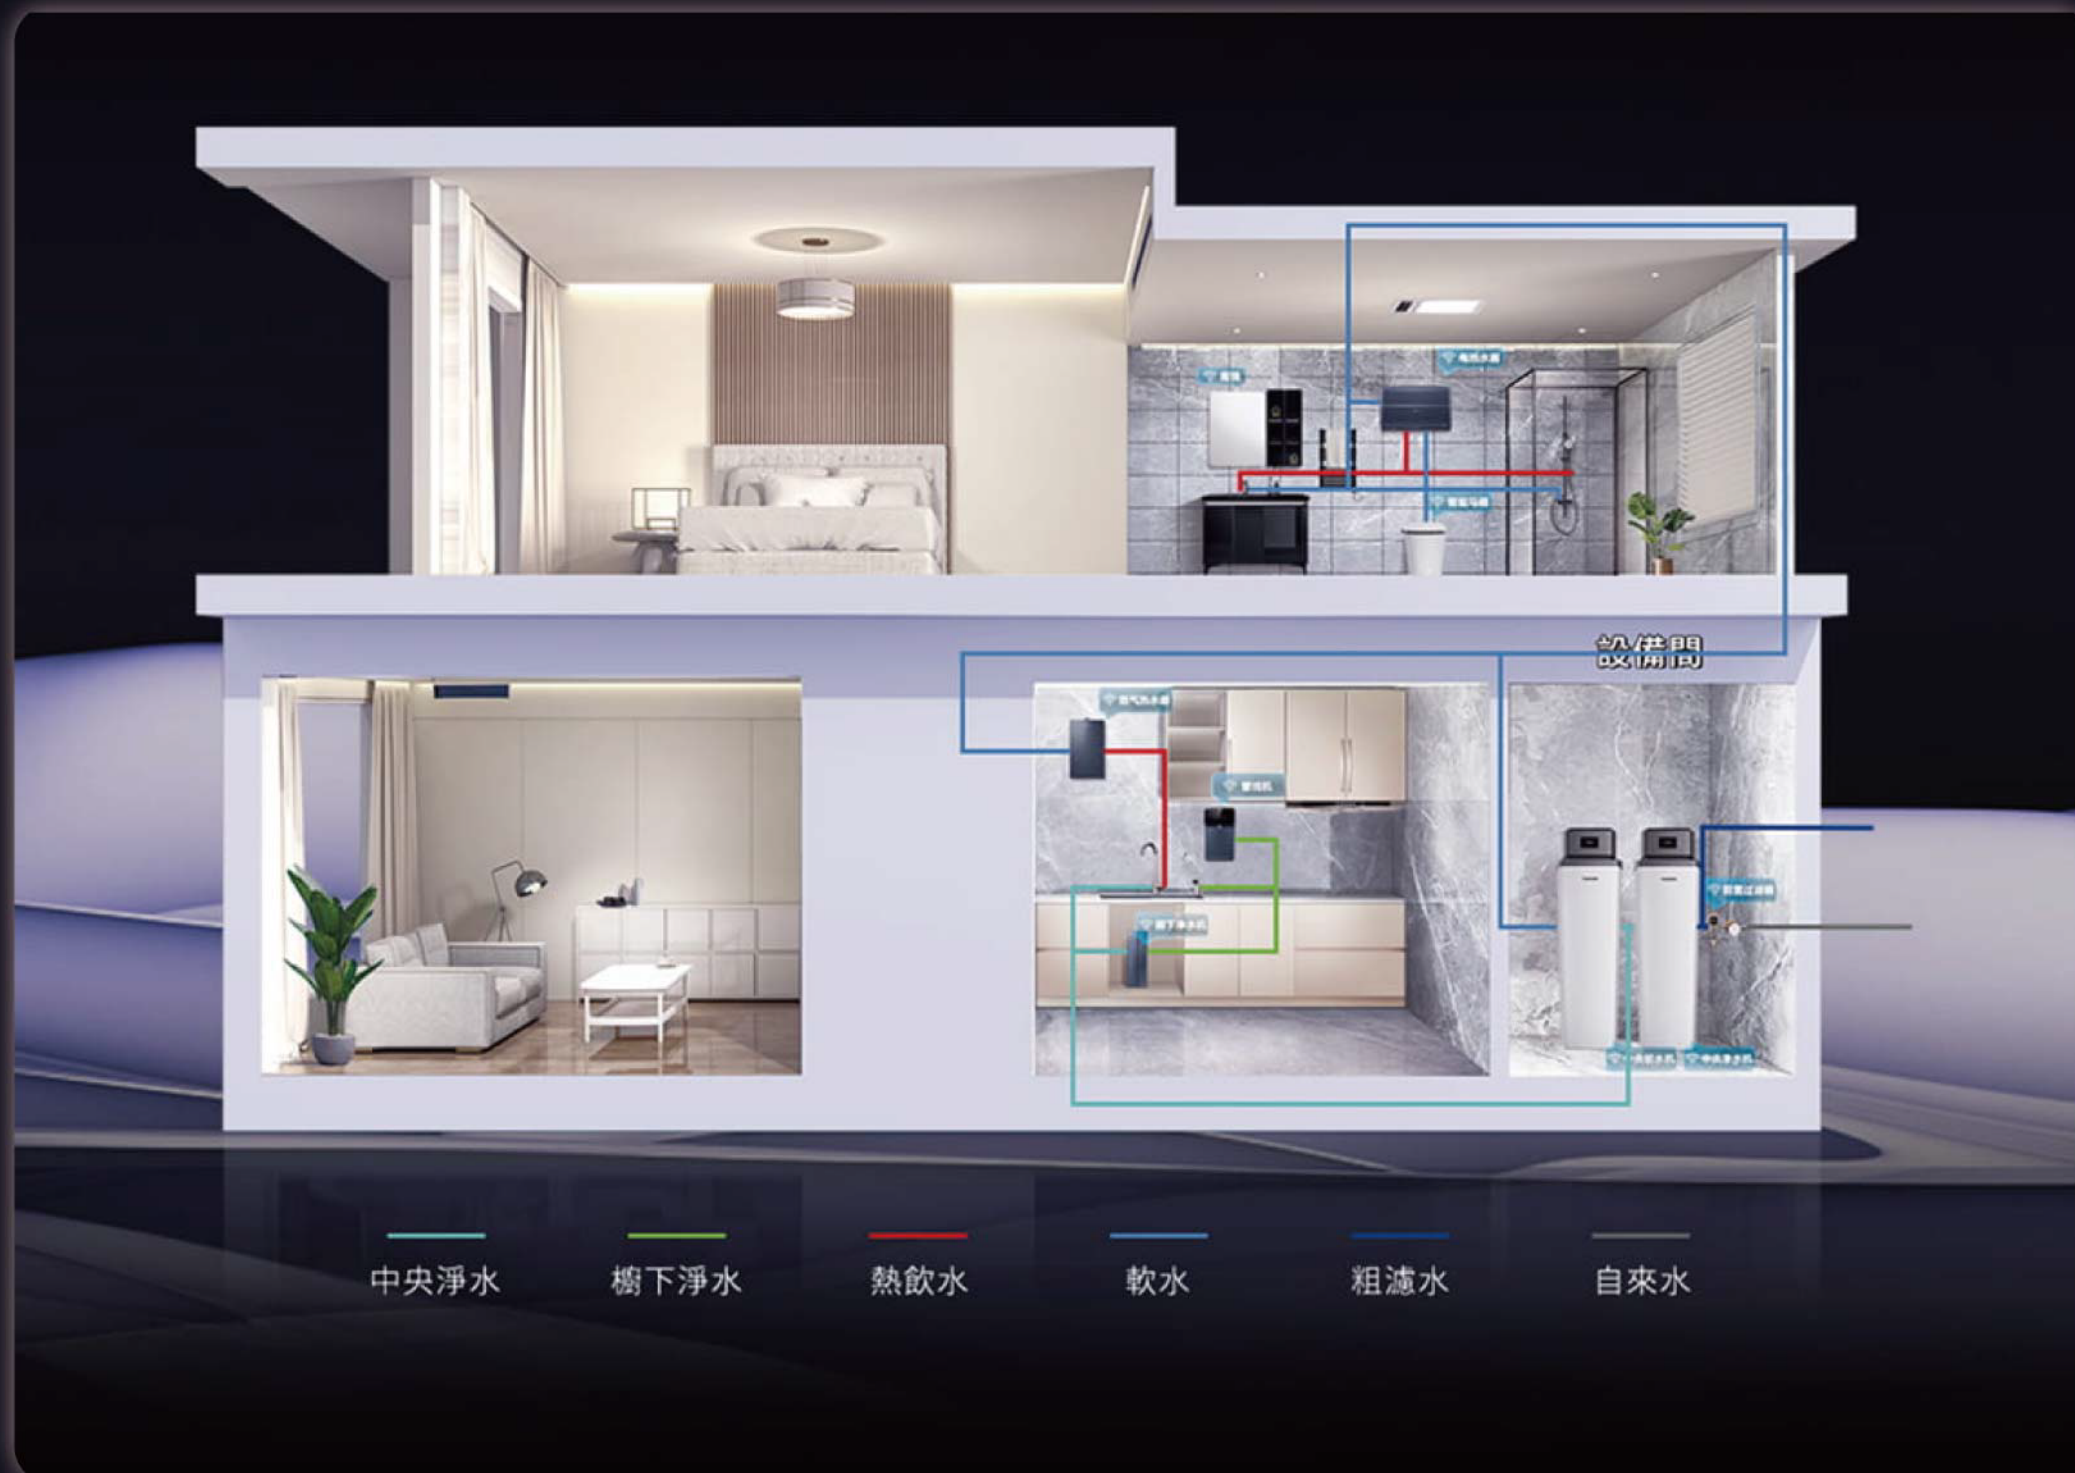

中央淨水

櫥下淨水

熱飲水

軟水

粗濾水

自來水



## 潤養嬌嫩肌膚

每一次清潔臉部都猶如  
一次SPA護理



## 軟水護髮 柔軟滑順

軟水洗髮無皂垢沉積  
深度清潔煥發自然清爽



## 真絲綢緞 柔軟呵護

柔順衣物珍貴衣料  
洗後依舊柔軟亮麗



## 多場景軟水模式

省鹽模式/高效模式/假期模式  
随心選，運行無須操控



## 智能提醒

機身/手機智能提醒  
即時更換耗材



## 保護家電 久用如新

減少水垢形成  
有效保護全屋涉水家電



# 智慧APP聯網

## 隨時掌握全屋水質狀況

全面升級APP智慧互聯，透過手機即時監控日常用水量、補鹽提醒和設備運行狀態；還可遠端設定、幫助優化用水習慣，提升健康用水品質






## 雙嵌環流布水器

高效噴淋，再生效率提升20%

創新雙嵌環流布水器，大幅增加再生鹽水噴射面積和樹脂交換能力  
充分利用底層樹脂，完善出水品質

■ 軟水水質更優 ■ 濾料利用率更高 ■ 出水流速更快

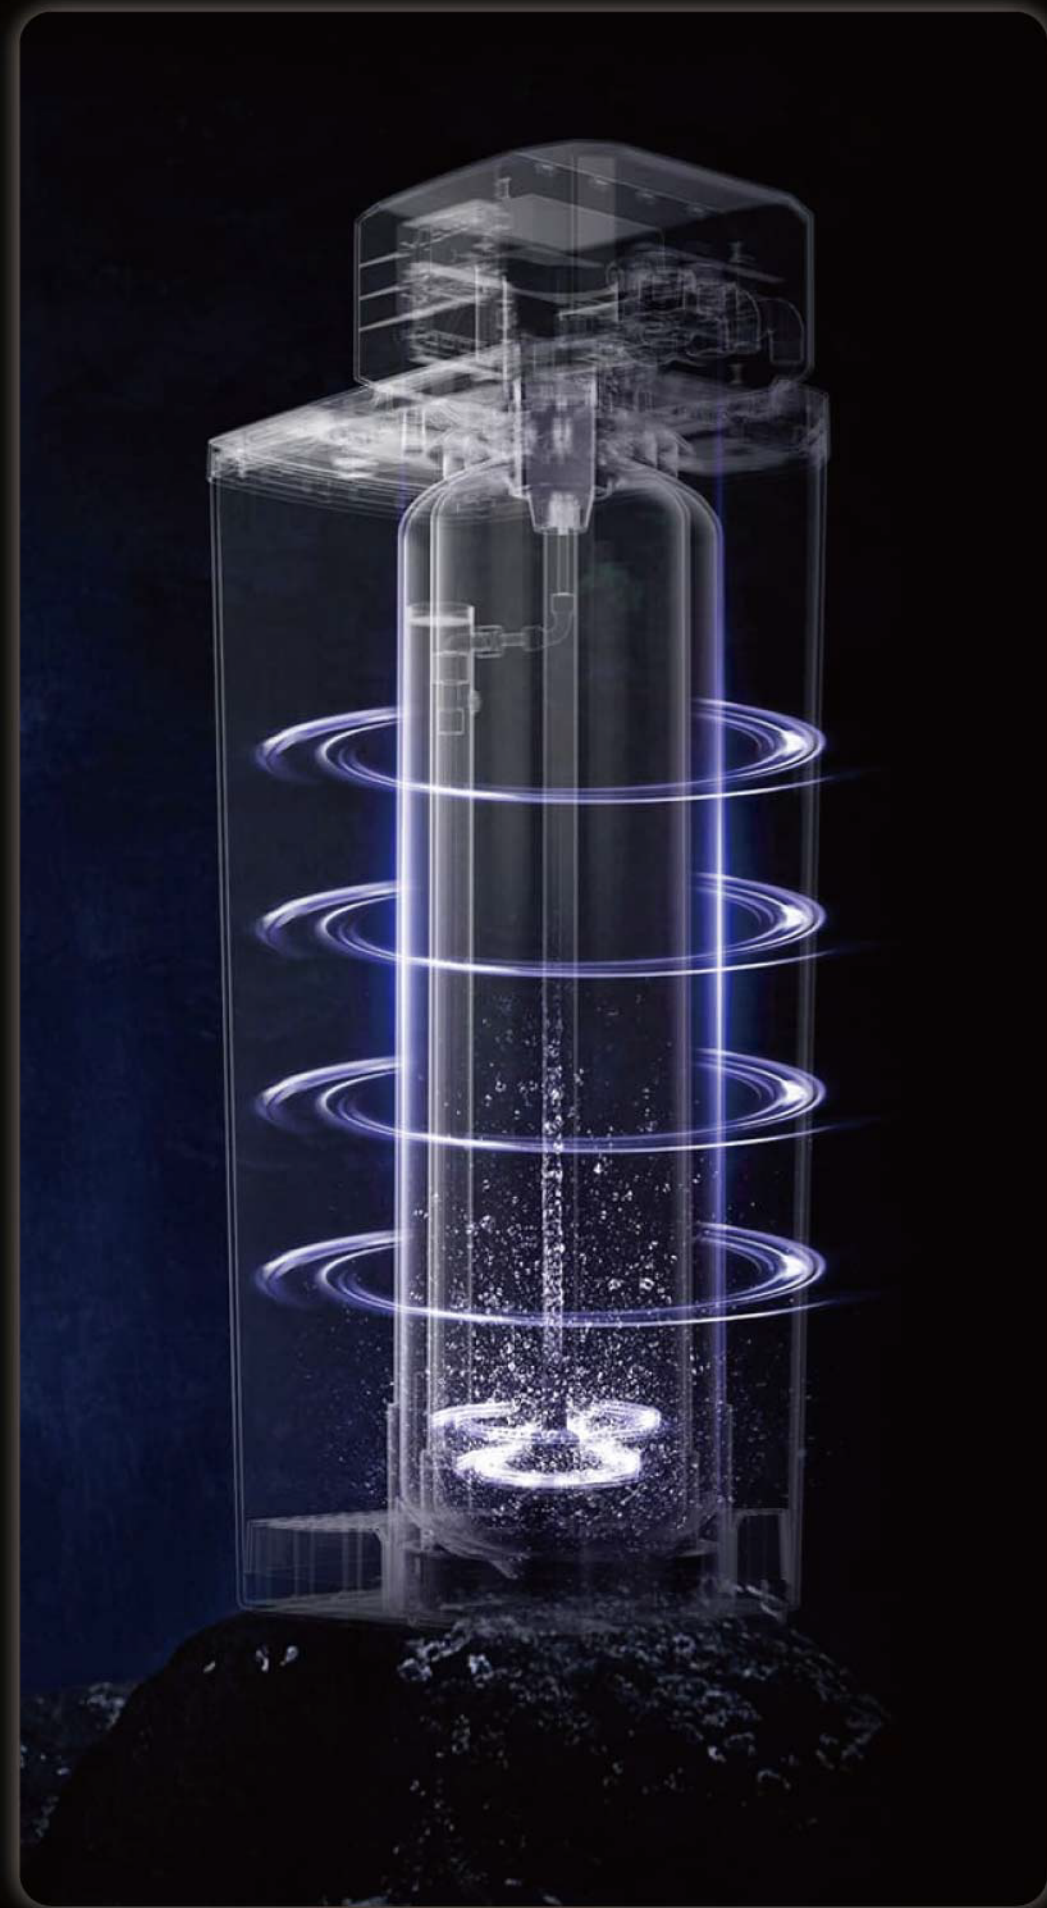

EX-Soft軟化系統

## 紅寶石恆動計量技術

內嵌腕表級紅寶石

搭載紅寶石流量計，精控流量，降低鹽耗浪費，讓軟水輸出更穩定






# 進口羅門哈斯樹脂

## 軟水效果 $\geq$ 普通樹脂30%


採用鈉型陽離子樹脂交換技術，提高交換容量  
有效去除水中鈣、鎂離子，減少硬水對肌膚的傷害

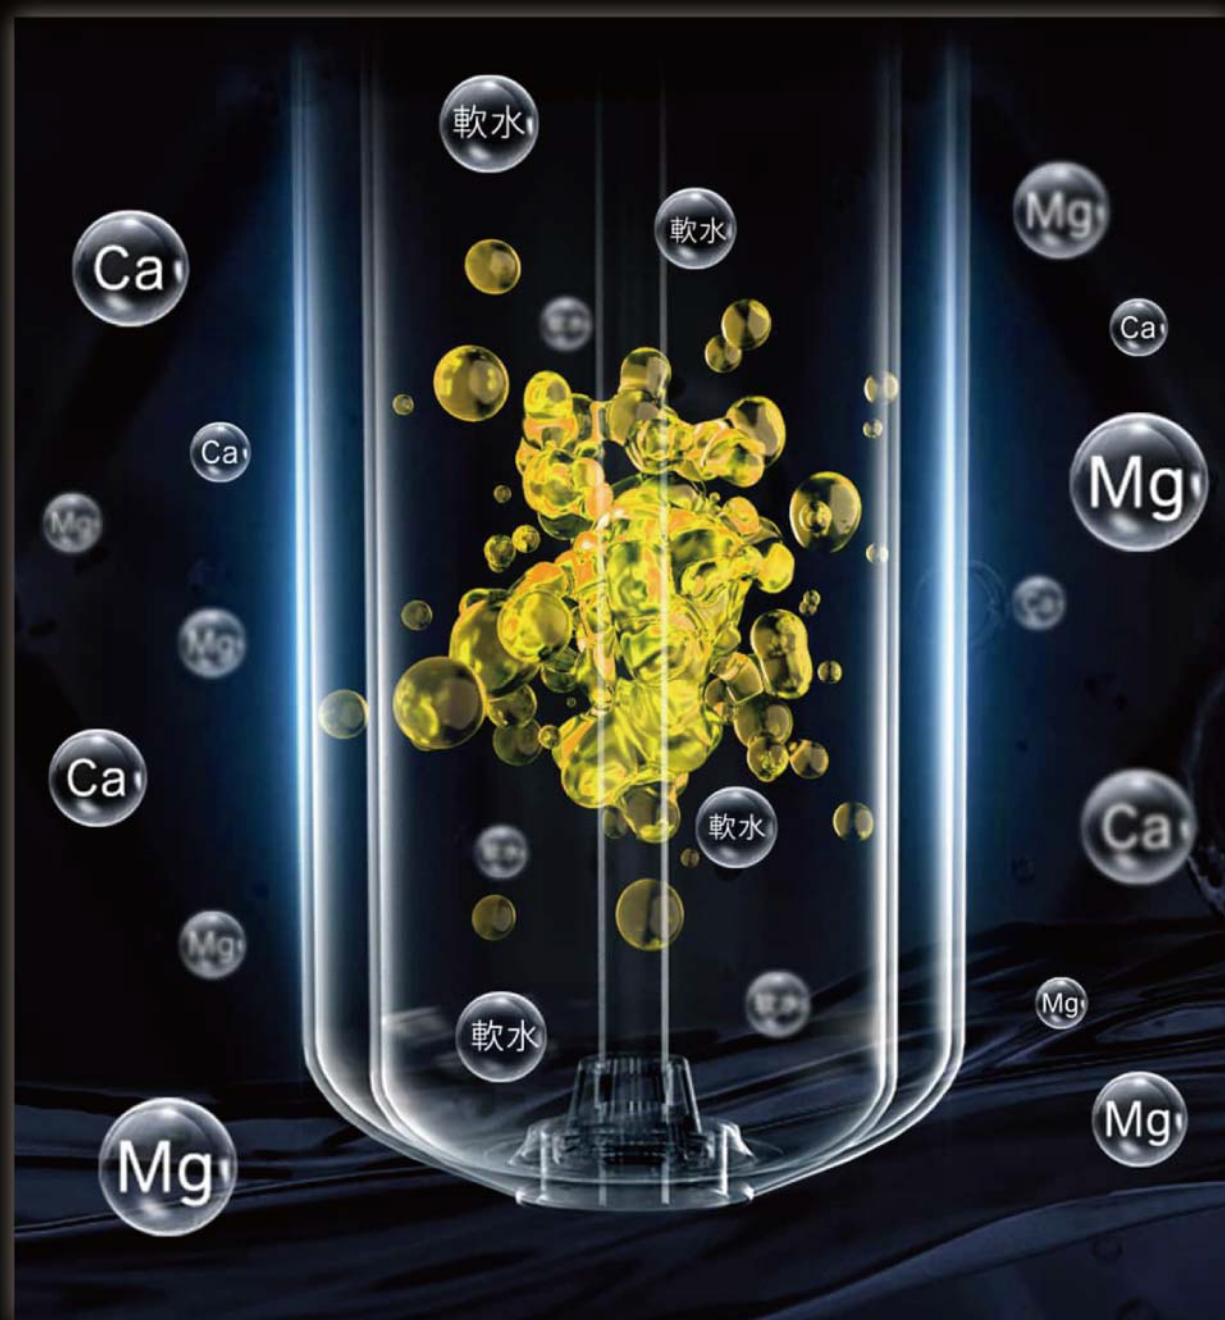

# 格柵乾鹽箱技術

優化乾鹽箱結構，打造獨特傾斜角度，加速溶鹽速度  
延長換鹽週期，同時避免細菌滋生

容鹽時間：360分縮短到40分鐘  
鹽箱容量：升級50%超大容量

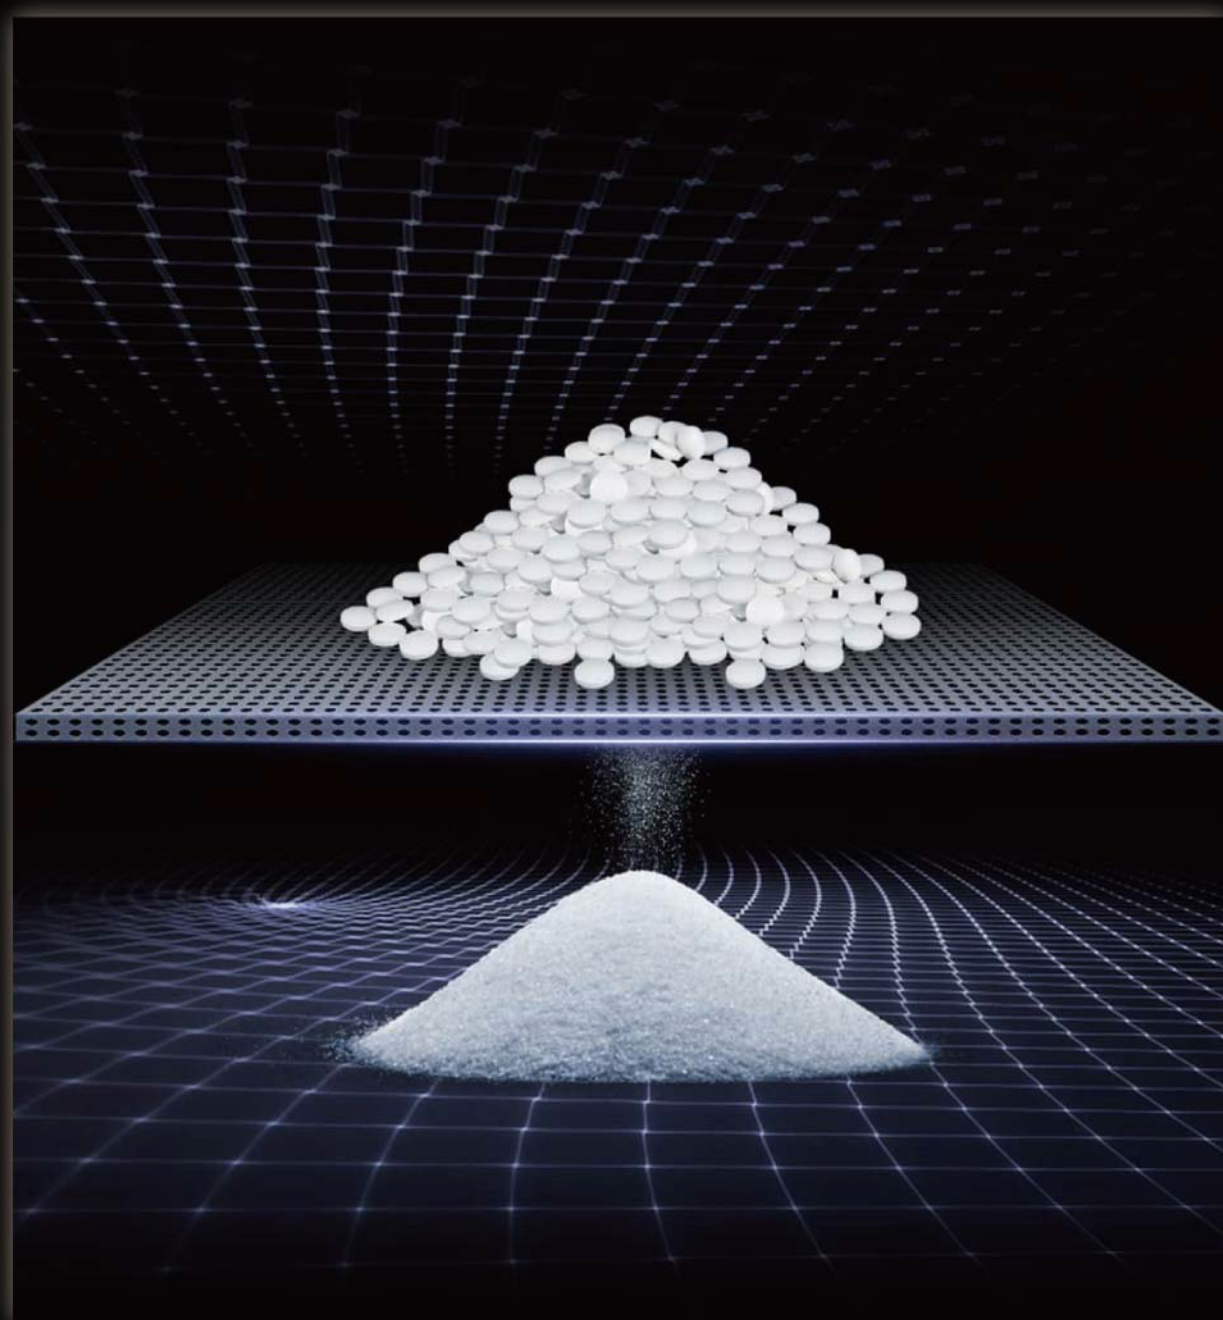



# 厘米級紅外線感知技術

## 缺鹽提醒精準靈敏



Haier


頂部安裝細節周到  
即時提醒更出色

- 避免堵鹽導致漏報/誤報
- 防水、防塵、防腐蝕，久用如新
- 髒污自檢，傳感更準確



# 智能閥頭沖洗 自動運行更精確 全時運轉更安心

合理控制反洗→吸鹽→補水→正洗的時間，升級軟水體驗  
並搭載智能數字記憶功能，停電後數據永久保存，無須重新設置

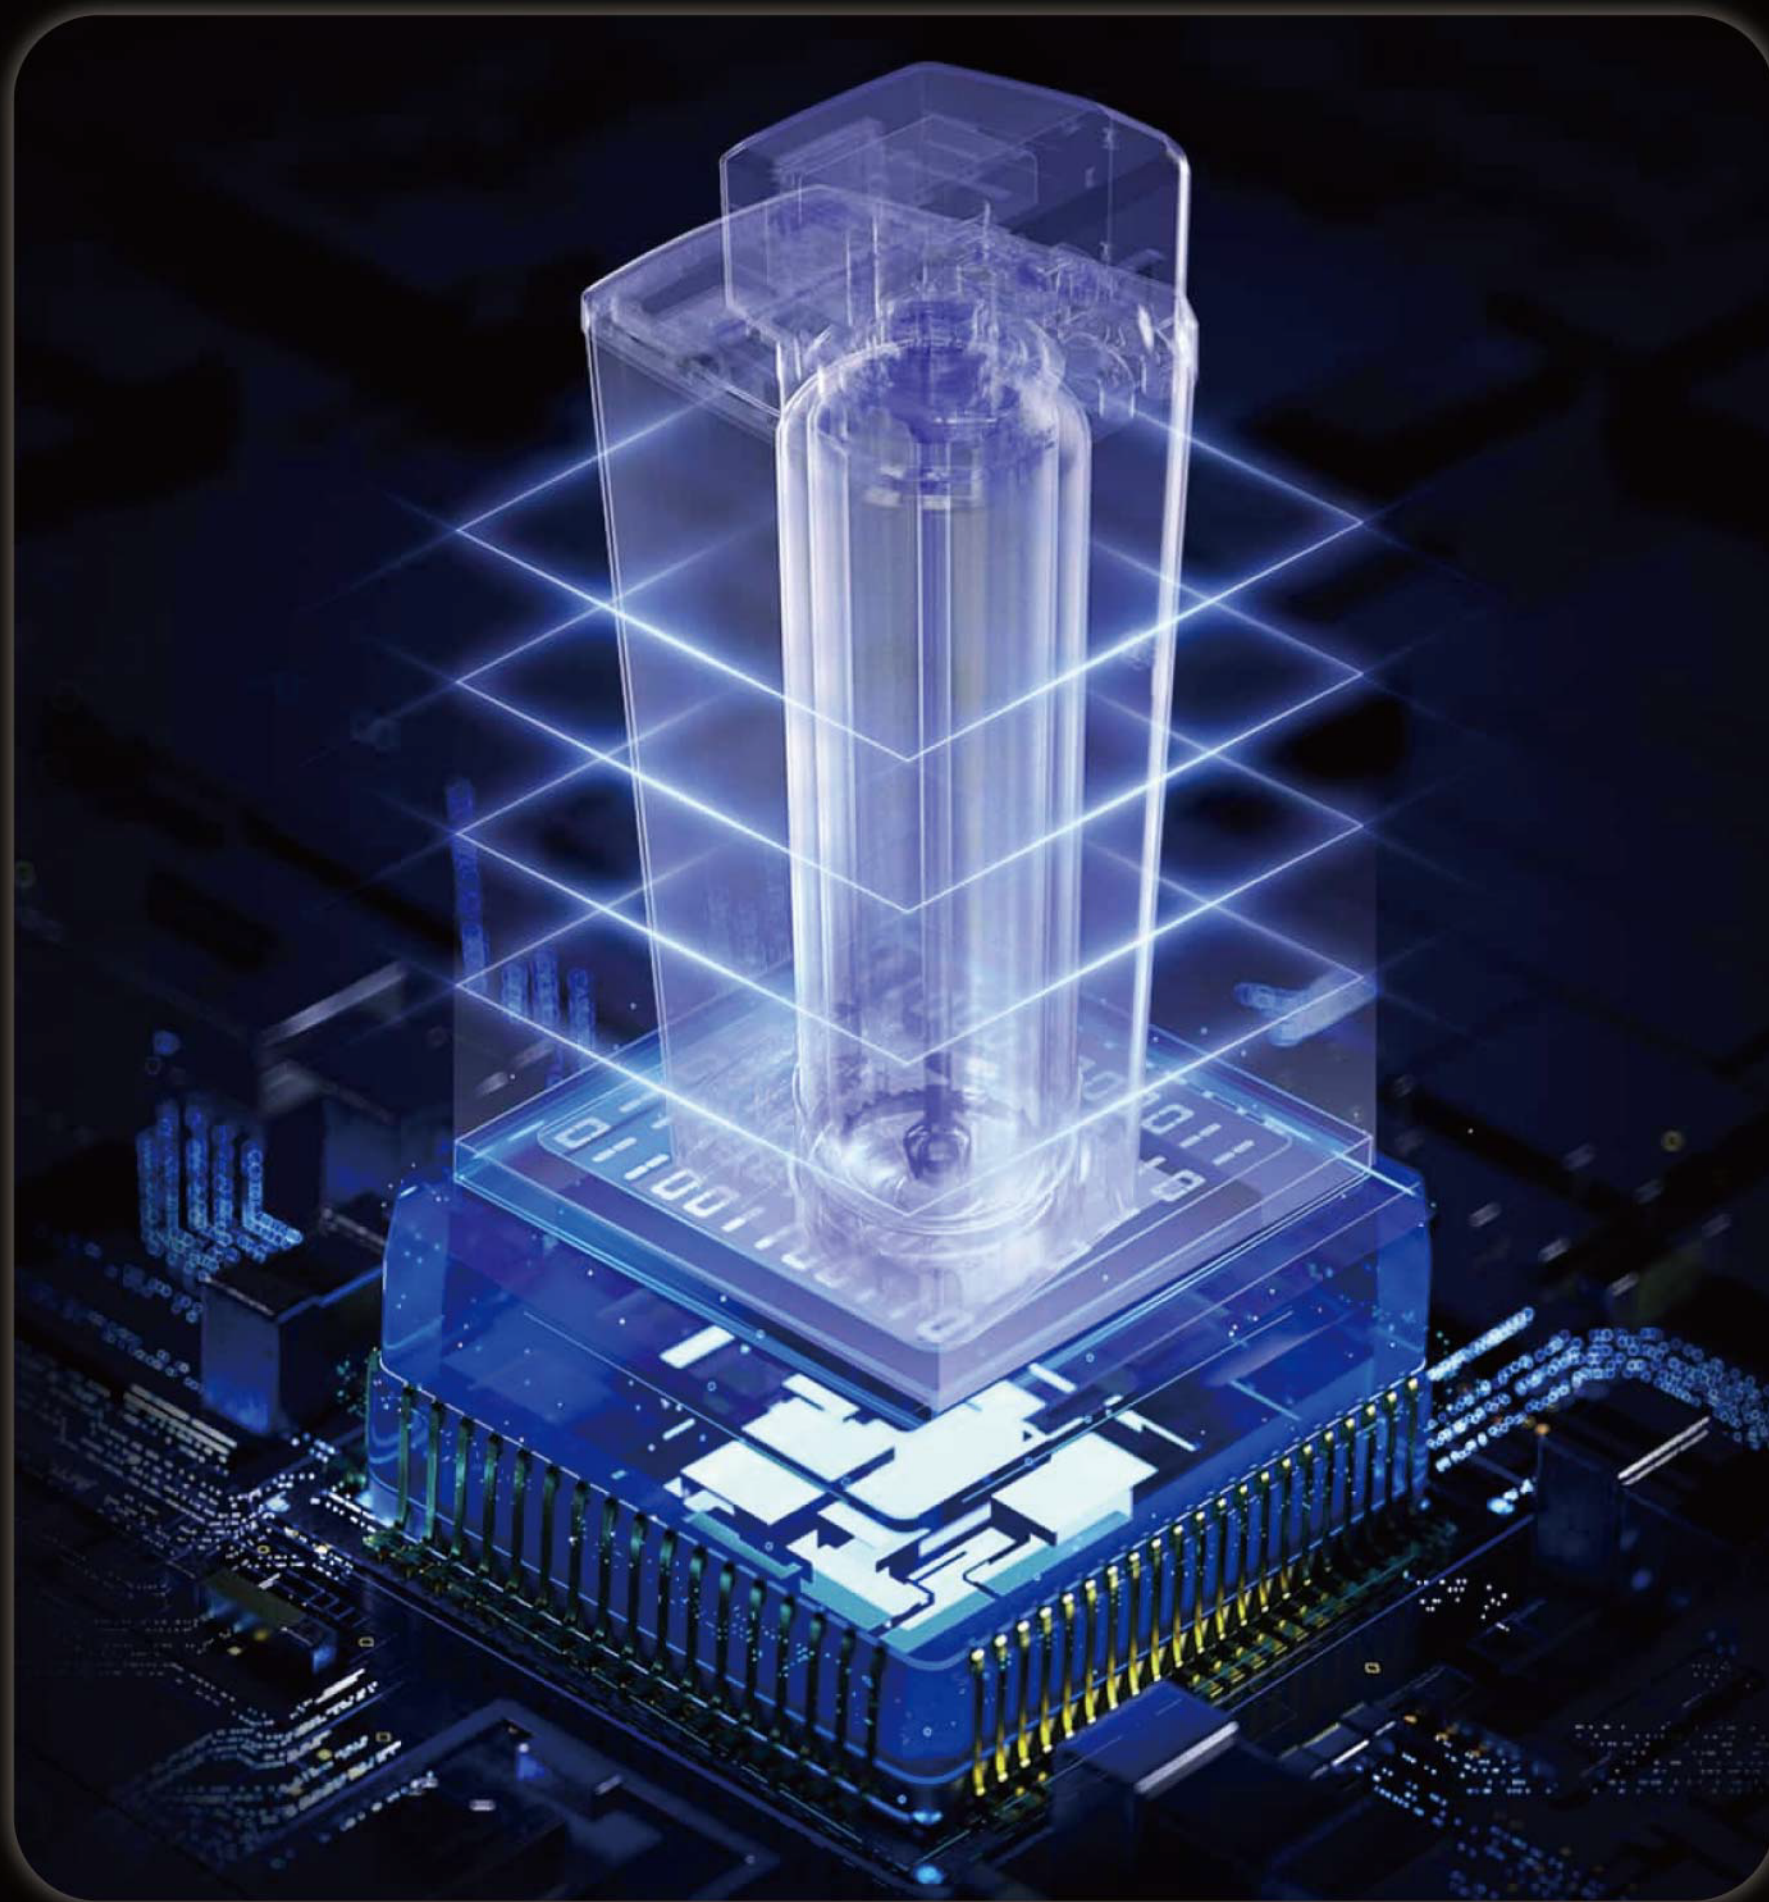




# 多場景軟水模式

三種軟水模式可選，省鹽模式/高效模式/假期模式



省鹽模式

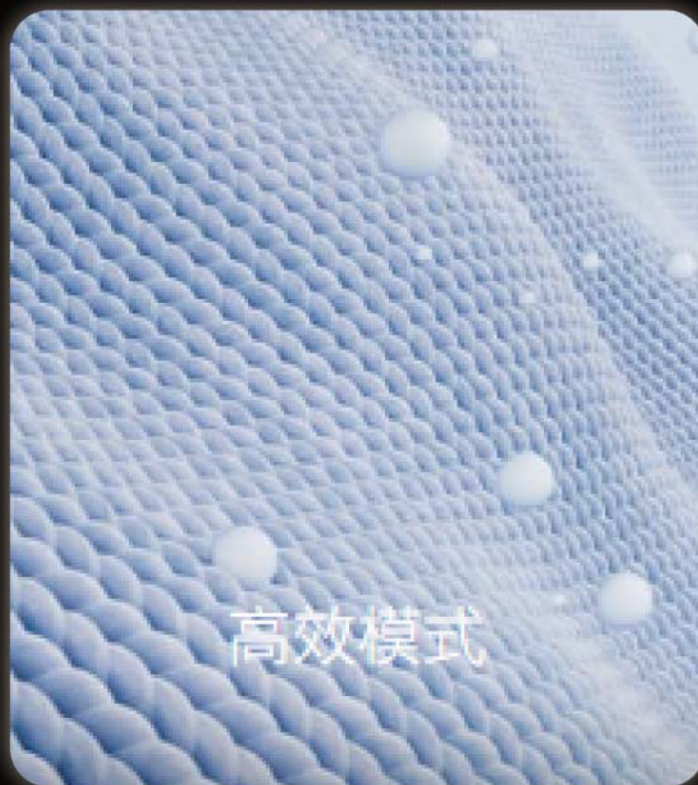

高效模式



假期模式

## 克里特柱式結構 優雅歐式 古典美學

從古希臘建築克里特柱（Caryatid）中獲悉靈感，流動機身曲線  
彰顯天成宮殿氣質，動靜之間，皆是獨特美學享受





| 產品型號                        | HR-CS15-XHU1                  | HR-CS30-XHU1                  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 額定電壓                        | 100V~240V                     | 100V~240V                     |
| 濾料                          | 離子交換樹脂                        | 離子交換樹脂                        |
| 適用水質                        | 自來水                           | 自來水                           |
| 適用水壓                        | 0.14MP~0.35MPa                | 0.14MP~0.35MPa                |
| 額定軟化流量                      | 25L/min(1.5m <sup>3</sup> /h) | 50L/min(5.0m <sup>3</sup> /h) |
| 機器出廠預設軟化水量<br>(水質硬度350mg/L) | 1.5m <sup>3</sup>             | 5.0m <sup>3</sup>             |
| 自來水質軟化水量<br>(水質硬度150mg/L)   | 3.5m <sup>3</sup>             | 11.5m <sup>3</sup>            |
| 相對濕度                        | ≤90%RH                        | ≤90%RH                        |
| 適用水溫                        | 5~38℃                         | 5~38℃                         |
| 產品尺寸                        | 348x455x603 (mm)              | 348x455x1125 (mm)             |
| 濾材建議更換年限                    | 3年(實際更換情況依水質與用水習慣而有所差異)       |                               |

